

7/02/2017

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 3213/2017 לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות של בניין צ'ק פוינט – בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

1. סעיפים נוספים לכתב הכמויות

מפורטים להלן סעיפים נוספים לכתב הכמויות. יש למלא את הצעת המחיר לסעיפים אלה על גבי מכתב הבהרה זה בכתב יד:

1.1 מבנה 01:

1.1.1 דלתות א-D-4. כמות 2, מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

1.1.2 דלתות א-D-5. כמות 1, מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

1.1.3 דלתות א-D-6. כמות 2, מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

1.1.4 דלתות א-D-7. כמות 1, מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

1.1.5 דלתות א-D-8. כמות 2, מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

1.2 מבנה 02:

1.2.1 דלתות א-D-6. כמות 2, מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

1.2.2 דלתות א-D-7. **מבוטל**

1.2.3 דלתות א-D-8. כמות 2, מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

1.3 סעיף 06.003.0480 : יש לתמחר את הסעיף כקומפלט:

תעלות ניקוז עד לרוחב של 50 ס"מ עשויה פח מגולוון בעובי 0.9 מ"מ, לרבות שטוצר מתאים בקצה התקרה וחיבור לניקוז ע"י צנרת.

מחיר ליחידה..... ש"ח (במילים):

_____ ש"ח), לא כולל מע"מ.

יובהר כי התוספות הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר שיש להגיש במסגרת המכרז ולכן בתוך מעטפת ההגשה יש להכניס הן את ההחסן הנייד אשר עליו כתב הכמויות המקורי כשהוא ממולא במלואו וכן את התוספת לכתב הכמויות המצורפת בזאת כשהיא ממולאת בכתב יד. אי הגשת שני חלקים אלה של כתב הכמויות במלואם עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה ועל כן יש להקפיד על המילוי וההגשה כמפורט לעיל.

2. מצ"ב תכניות של דלתות 7D ו-8D.

3. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות חמתייחסים להליך הנדון המהוויים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי המכרז:

3.1 שאלה

התקבלו רשימות דלתות אלומיניום המתחילות עם סימון א-D-1 עד א-D-6 אולם דלתות אלו לא מקבלות ביטוי בכתב הכמויות – האם הנ"ל הושמט מכתב הכמויות? כיצד יש להתייחס לרשימה הנ"ל?

תשובה

יובהר כי דלתות בסימון א-D1 עד א-D3, נכללו במסגרת מכרז נפרד שנערך על ידי האוניברסיטה. לפיכך, הכללתן בחומר המכרז דגן נעשתה לידיעה בלבד.

3.2 שאלה

בדרישות מצוין, כי דלתות האש הינן עם מנגנון סטרייק. להבנתנו, לא ניתן לשים בדלת אש מנגנון סטרייק – זה לא תיקני כי זה אומר שהדלת הופכת להיות מבוקרת. האם צריכים שכל הדלתות יהיו מבוקרות.

תשובה

כל דלתות האש לא יכללו מנגנוני סטרייק. יצוין כי קיימות דלתות מבוקרות אך הן לא דלתות אש.

3.3 שאלה

בסעיף 57.02.0040, העוסק בתוספת בגין כיסוי אספלט, יש הפניה למספר סעיף אשר לא קיים בכתב הכמויות. להבנתנו, יש לתקן את נוסח הסעיף כך שיכלול את ההפניה לסעיפים 57.02.0030, 57.02.0020, 57.02.0010.

תשובה

ההפניה המופיעה בכתב הכמויות שגויה ויש למחקה.

בתוכניות האדריכליות מופיעות שתי תכניות גדולות של קירות מסך א'1 ו- א'2. האם
הן לביצוע? הן לא מופיעות בכתב הכמויות.

תשובה

יובהר כי קירות המסך נכללו במסגרת מכרז נפרד שנערך על ידי האוניברסיטה. לפיכך,
הכללתן בחומר המכרז דגן נעשתה לידיעה בלבד.

4. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
5. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים
חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז
מעבר למה שפורט לעיל.
6. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
7. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,

אלדר קציניא,




מזכיר ועדת מכרזים לבינוי, הנדסה ותחזוקה

צ'ק פוינט - אוניברסיטת ת"א

א

D8

דלת עשן לפי תקן

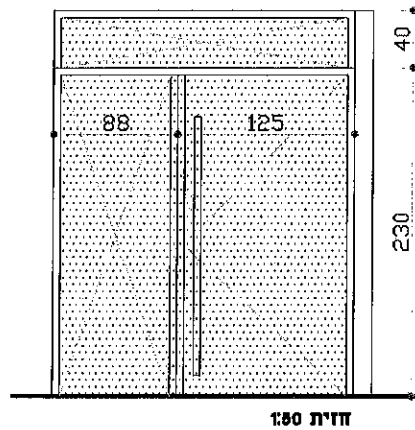

מידות	226/270
מיקום	אגף מדעי המחשב
תאור	מכלול דלת זכוכית נגד עשן הכוללת אגף קבוע וכנף לפתיחה
פתיחה	כנף
פרופיל	לפי מפרט אלומיניום
דיגוג	זכוכית מזוהמת, עובי עפ"י תקן.
פירוול (לאישור האדריכל)	מחזור שמן סמוי ידית נירוסטה קוטר 25 מ"מ אורך 230 ס"מ בשני צידי הכנף, צילינדר לנעילה. יבואן עמית מערכות
גמר	צבע בתנור, גוון לבחירת האדריכל ולפי מפרט אלומיניום.
הערות	תוכניות ייצור יבאו לאישור האדריכל. ראה פרטי סביבת חלון/דלת. הכל לפי ת"י.

מפלס	קרקע	+0.00	+1	+5.00	+2	+9.00	+3	+13.00	+4	+17.00	גג
	כמות	0	0	1	1	1	1	0	0	0	סה"כ

שם הקובץ:	CP-ALUM	תאריך:	15.12.2016
עיון	מכרז	ביצוע	



קימל אשכולות אדריכלים
 רח' שניש 27 נווה צדק תל-אביב
 טל: 03-5176059 פקס: 03-5100950
 E-MAIL : OFFICE@KIMMEL.CO.IL
 WWW.KIMMEL.CO.IL




הערות
 המבצע יכין דוגמא אחת מושלמת וירכיב אותה במקומה באתר, לקבלת אישור המפקח והאדריכל בכתב, להמשך הייצור. גוון דלת ומשקוף בתאום עם האדריכל. מידות סופיות פתוחי בנייה ילקחו באתר. אין להוציא מידות מתכנית זו.

ציק פוינט - אוניברסיטת ת"א

א
D7

הכנות נדרשות לבקרה ובטיחות
קורא כרטיסים/מצלמה/מגנט
לפי תכניות חשמל ובטיחות

דלת עשן לפי תקן

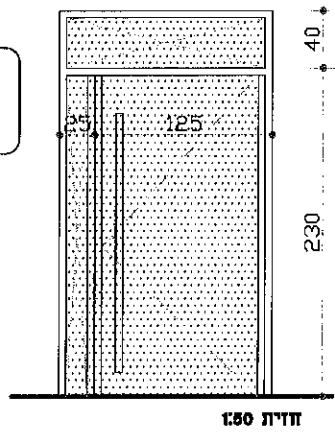

מידות	150/270
מיקום	דלת מפרידה בין אגפים + דלת יציאה מהמועדון למרפסת
תאור	מכלול דלת זכוכית - כנף ו-2 חלקים קבועים
פתיחה	כנף
פרופיל	לפי מפרט יועץ אלומיניום
זיגוג	זכוכית מחוסמת, עובי עפ"י תקן.
פירוט (לאישור האדריכל)	מחזיר שמן סמור ידית נירוסטה קוטר 25 מ"מ אורך 230 ס"מ בשני צידי הכנף, צילינדר לנעילה. יבואן עמית מערכות
גמר	צבע בתנור, גוון לבחירת האדריכל ולפי מפרט אלומיניום.
הערות	תוכניות ייצור יובאו לאישור האדריכל. ראה פרטי סביבת חלון/דלת. הכל לפי ת"י.

מפלס	קרקע	+0.00	+1	+5.00	+2	+9.00	+3	+13.00	+4	+17.00	גג
	כמות	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

שם הקובץ:	CP-ALUM	תאריך:	15.12.2016
ביצוע	מכרז	עיון	



קימל אשכולות אדריכלים
רח' שלוש 27 נווה צדק תל-אביב
טל: 03-5176059 פקס: 03-5100950
E-MAIL : OFFICE@KIMMEL.CO.IL
WWW.KIMMEL.CO.IL

הערות
המבצע יכין דוגמא אחת מושלמת וירכיב אותה במקומה באתר, לקבלת אישור המפקח והאדריכל בכתב, להמשך הייצור. גוון דלת ומשקוף בתאום עם האדריכל. מידות סופיות פתחי בנייה ילקומו באתר. אין להוציא מידות מתכנית זו.