

21/3/2018

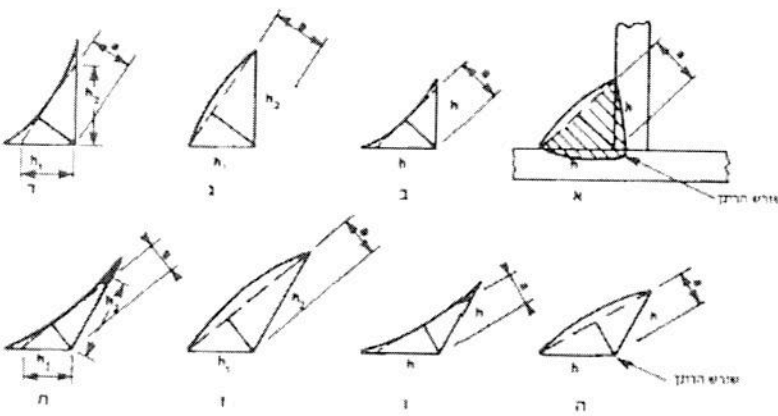
לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 3214/2017 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות חפירה, כלונסאות דיפון, עוגנים ושלד להקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי המכרז:

מס' סידורי	שאלה	תשובה
1.	<p>האם בסעיף 01.23.01.0020</p> <p>הקידוח 50% יבש והאם בסעיף 01.23.01.0040 50%</p> <p>קידוח בנטונייט או הכוונה שכל הקידוח הוא קידוח יבש.</p>	<p>סעיף 01.23.01.0010 מתייחס לאפשרות של ביצוע קידוח "יבש" בקוטר 60 ס"מ ובעומקים שונים.</p> <p>סעיף 01.23.01.0020 בכתב הכמויות הינו <u>תוספת מחיר</u> לסעיף 01.23.01.0010 ומתייחס למצב של ביצוע הקידוח באמצעות תמיסת בנטונייט עפ"י ההנחיות המפורטות בדו"ח הייעוץ לביסוס ובמסמך א'4 המצורף למפרט הטכני.</p> <p>סעיף 01.23.01.0030 מתייחס לאפשרות של ביצוע קידוח "יבש" בקוטר 70 ס"מ ובעומקים שונים.</p> <p>סעיף 01.23.01.0040 בכתב הכמויות הינו <u>תוספת מחיר</u> לסעיף 01.23.01.0030 למצב של ביצוע הקידוח באמצעות תמיסת בנטונייט עפ"י ההנחיות המפורטות בדו"ח הייעוץ לביסוס ובמסמך א'4 המצורף למפרט הטכני.</p>
2.	<p>האם בסעיף 01.23.01.0040 אתם מבקשים רק כמה התוספת למחיר של סעיף 01.23.01.0020, אם קודחים קידוח בנטונייט פעם שלישית או שאתם מבקשים מחיר מלא של קידוח בנטונייט בסעיף 01.23.01.0040.</p>	<p>לא, סעיף 01.23.01.0040 בכתב הכמויות הינו <u>תוספת מחיר</u> לסעיף 01.23.01.0030.</p>

<p>עובי הריתוך יהיה 70% מעובי הפח הדק המחובר. למען הסר ספק מובהר, כי המונח "עובי הריתוך" מתייחס למידת "העובי הפעיל" כפי שמופיע בת"י 1225 ובת"י 1061. "העובי הפעיל" מסומן במידה a בת"י 1225 ציור 25 (לא לרגל הריתוך כפי שמופיע בחלק מהתקנים הבינלאומיים האחרים).</p> <p>ב. העובי הפעיל a של הרתך (ציורים 24 ו-25) הוא הנובה של המשולש המקסימלי החסום בתוך הרתך, וזאת בתנאי שתחתון הנדר לשורש הרתך, אך אינו להתחשב במזירה יוננו עמוקה בקבועת העובי הפעיל (ציור 25). תמיד יתקיים התנאי $(t_1, t_2) \leq 0.7 a$ בתוכניות יש לסמן את העובי הפעיל a בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1061.</p>  <p>ציור 25 - צורות של רתך פילאת</p>	<p>3. בהתייחס לפרק 19.10, סעיף ח, בסעיף זה רשום שעובי הריתוך יהיה לפחות 0.7 מהעובי של הפח הדק המחובר אבל לא הוגדר מהו עובי הריתוך.</p>
---	--

2. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
3. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
4. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,
עפר אלרון
מזכירת ועדת המכרזים